



Frezy diamentowe ECO nesting Z=2


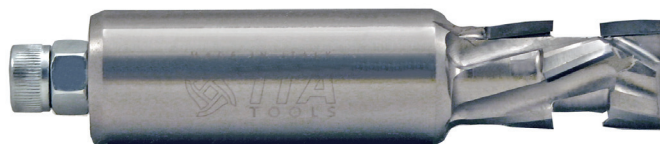


DP Z2 RH LH

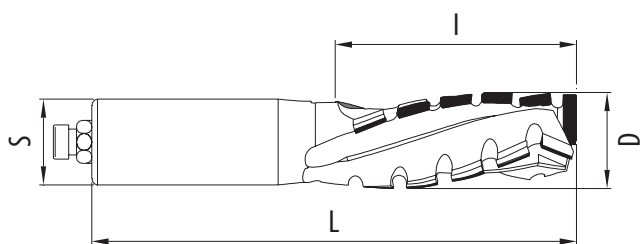

D mm	I mm	S mm	SYMBOL Obroty - Prawe	CENA Netto/zł	OFERTA SPECJALNA DTN-1625-2051
12	25	20x50	DTN-1225-20501	409,50	
12	35	20x50	DTN-1235-20501	546,00	
16	25	20x50	DTN-1625-20501	409,50	327zł!
16	35	20x50	DTN-1635-20501	546,00	
16	43	20x50	DTN-1643-20501	682,50	

- ! Mniejsze opory skrawania spowodowane małą średnicą narzędzia (niezwykle istotne podczas operacji nestingu)
- ! Dobre odprowadzenie wióra dzięki konstrukcji narzędzia (zęby rozłożone na 4 spiralach)
- ! Płytko wierząca PCD

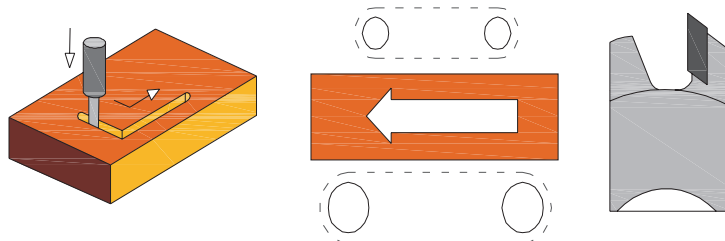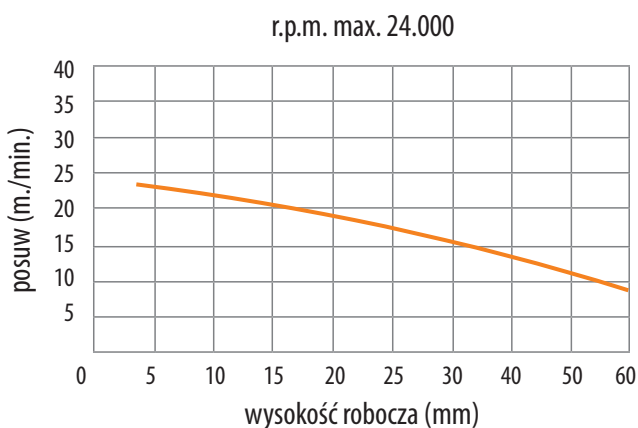

DANE TECHNICZNE:

- Dwa pełne ostrza rozłożone na czterech spiralach.
- Wysokość płytki PCD - 2,5mm.
- Odpowiedni do obróbki płyty wiórowej jedno i dwustronnie laminowanej, MDF itp.
- Płytki ułożone pod kątem pozytywnym/negatywnym.
- Doskonała jakość wykończenia obrabianej powierzchni.
- Możliwość stosowania wysokiej prędkości posuwu (zalecana do 15m/min).
- Niski poziom hałasu.
- Możliwość 3 - 4 krotnego ostrzenia.





DP


RH

LH

DTA



D mm	I mm	S mm	SYMBOL Obroty - Prawe	SYMBOL Obroty - Lewe	CENA Netto/zt
10	27	12x35	DTA-01027-12351	DTA-01027-12352	192,50
12	27	12x35	DTA-01227-12351	DTA-01227-12352	192,50
12	36	12x35	DTA-01236-12351	DTA-01236-12352	256,70
12	44	12x35	DTA-01244-12351	DTA-01244-12352	320,90
16	27	16x45	DTA-01627-16451	DTA-01627-16452	192,50
16	36	16x45	DTA-01636-16451	DTA-01636-16452	256,70
16	36	25x55	DTA-01636-25551	DTA-01636-25552	256,70
16	45	16x45	DTA-01645-16451	DTA-01645-16452	320,90
18	36	20x50	DTA-01836-20501	DTA-01836-20502	256,70
18	45	16x45	DTA-01845-16451	DTA-01845-16452	320,90
18	45	25x55	DTA-01845-25551	DTA-01845-25552	320,90
20	27	20x50	DTA-02027-20501	DTA-02027-20502	192,50
20	36	20x50	DTA-02036-20501	DTA-02036-20502	256,70
20	45	20x50	DTA-02045-20501	DTA-02045-20502	320,90
20	45	20x55	DTA-02045-20551	DTA-02045-20552	320,90
20	54	20x50	DTA-02054-20501	DTA-02054-20502	385,10
20	61	20x50	DTA-02061-20501	DTA-02061-20502	449,30
20	27	MK2	DTA-02027-MK2		373,60
20	45	MK2	DTA-02045-MK2		549,80

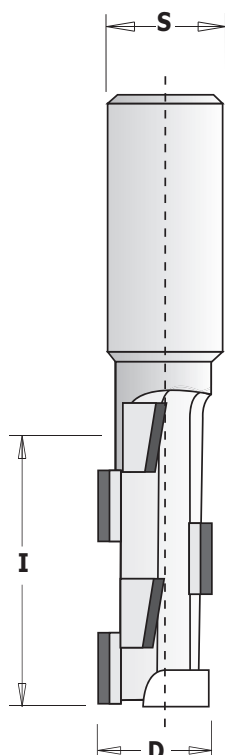

DANE TECHNICZNE:

- Jedno pełne ostrze rozłożone na dwóch lub trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 2,5mm
- Możliwość ostrzenia 2 - 3 razy
- Zalecana prędkość posuwu 3 - 6m/min
- Ostrze HM na czole umożliwiające wiercenie w materiale

ZASTOSOWANIE:

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

ZALETY / KORZYŚCI / CECHY SZCZEGÓLNE:

Niskie koszty zakupu w porównaniu do żywotności narzędzia.

www.itatools.pl



ITA Tools Sp. z o.o.

ul. Wodna 9
30-556 Kraków

Dział sprzedaży detalicznej:

tel.: +48 12 350 28 11, kom.: +48 609 333 132
fax: +48 12 443 19 92, e-mail: sklep@itatools.pl